




Location . Vente . SAV . Formation



K1003

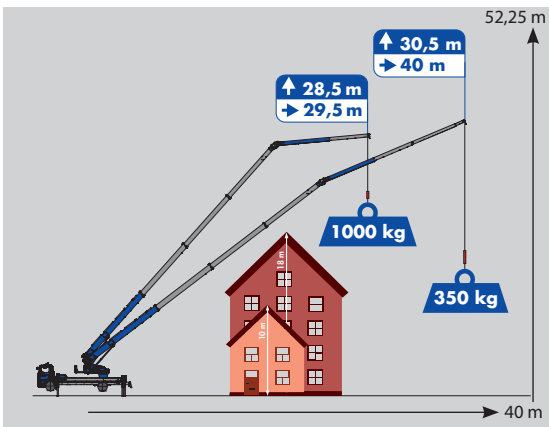

- Hauteur de crochet max. 52,25 m / Déport max. 40 m
- Hauteur max. en nacelle 50 m
- Charge max. 6.000 kg
- Jib télescopique hydraulique
- 30 m max. de portée avec 1.000 kg
- Poids total du camion : ≤ 22 t



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



Location . Vente . SAV . Formation

K1003


Equipements



Système de mât



Stabilisation en V



Stabilisation automatique




Jib télescopique hydraulique



Double vérin de jib



Double vérin de mâtage



Treuil de télescopage



Rotation 360° à l'infini



Système de contrôle



Radiocommande



Motorisation hybride PTO



Contrepoids réglable



Carénage complet



Mode de sécurité pour personnes



Nacelle (opt.)



Accessoires (opt.)



Crochet à palonniers (opt.)

Informations techniques

Charge utile (stand./opt.)	3,0/6,0 t
Hauteur sous crochet max.	52,25 m
Longueur de flèche	54,00 m
Largeur de stabilisation (min.)	3,04 m
Largeur de stabilisation (max.)	5,94 m
Capacité du treuil	3.000 kg
Portée (3.000 kg - 1.000 kg)	6,61 - 15,45 m
Rallonge 3 (350 kg)	18,39 m
Poids total du camion (min.)	≤ 22,00 t

*en fonction du type du camion

Plage de travail*



Charge	Portée	Hauteur
3.000 kg	11,00 m	31,50 m
2.000 kg	18,50 m	26,80 m
1.000 kg	30,00 m	19,50 m
350 kg	40,00 m	30,50 m

Plage de travail 6t**


Charge	Portée	Hauteur
6.000 kg	7,50 m	10,00 m
4.500 kg	9,00 m	6,50 m

**avec 2 brins

Abaque de charge*

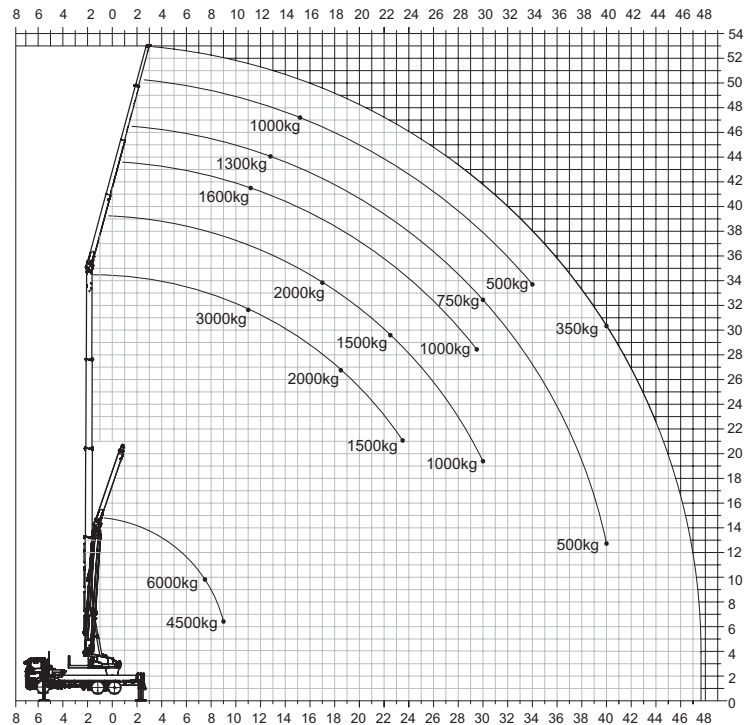

Abaque de nacelle*

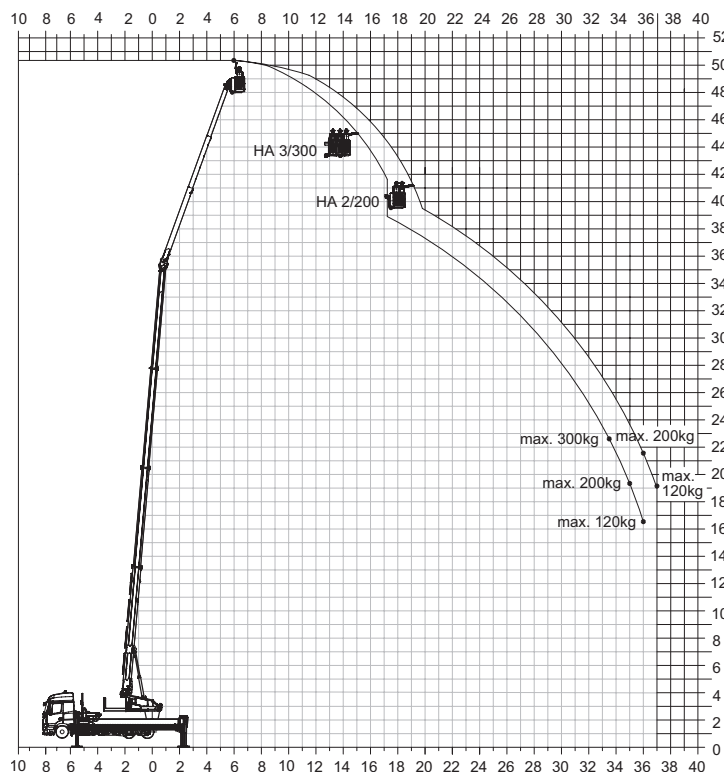

* Les valeurs de portée varient selon le véhicule porteur.

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives et dépendent du véhicule porteur concerné. Des modifications des fonctions et des performances sont également possibles. Les informations reflètent les caractéristiques de l'appareil au moment de

Stand: 01/2024

Klaas All Road - Location Vente SAV Formation Financement

Siège social : 6 allée des primevères - 60440 Nanteuil-le-Haudouin

Tél : 01 43 00 55 96 | contact@klaas.fr