




K700



Hauteur sous crochet max. 34,5 m / Déport max. 30 m
Charge max. 3.000 kg
Jib télescopique hydraulique à double extensions
Poids total du camion : ≤ 7,5 t

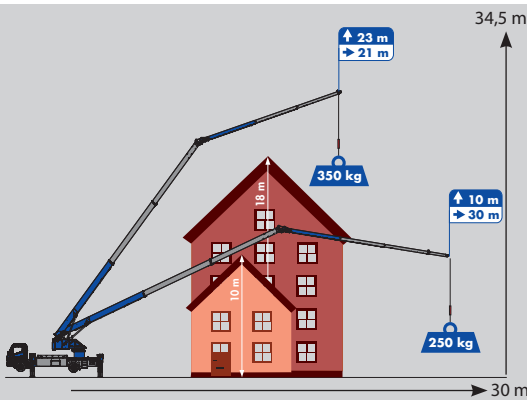

LIVRAISON
SUR CHANTIER

Klaas
ALL ROAD
Levage & Manutention

Location . Vente . SAV . Formation

K700


Equipements



Système de mât Klaas



Stabilisation en H



Stabilisation automatique




Jib télescopique hydraulique



Double vérin de Jib



Double vérins de mâtage



Treuil de télescopage



Rotation 360° à l'infini



Système de contrôle



Radiocommande



Moteur Diesel separator



Carénage complet



Mode de sécurité pour personnes



Motorisation hybride (opt.)



Moteur électrique à batterie (opt.)



Nacelle (opt.)



Accessoires (opt.)



Crochet à palonniers (opt.)

Informations techniques

Charge utile (stand./opt.)	1,6/3,0 t
Hauteur sous crochet max.	34,50 m
Longueur de flèche	36,50 m
Largeur de stabilisation (min.)	3,03 m
Largeur de stabilisation (max.)	5,29 m
Capacité du treuil	1.600 kg
Portée (1.600 kg - 350 kg)	5,00 - 11,65 m

Rallonge 3 (250 kg)	13,90 m
Poids total du camion (min.)	≤ 7,49 t

*en fonction du type du camion

Plage de travail



Charge	Portée	Hauteur
1.600 kg	6,00 m	23,00 m
1.000 kg	14,00 m	17,50 m
750 kg	17,00 m	13,50 m
500 kg	18,00 m	23,00 m
250 kg	30,00 m	10,00 m

Plage de travail 3t**


Charge	Portée	Hauteur
3.000 kg	5,00 m	8,00 m
2.000 kg	6,50 m	5,00 m

**avec 2 brins

Abaque de charge*

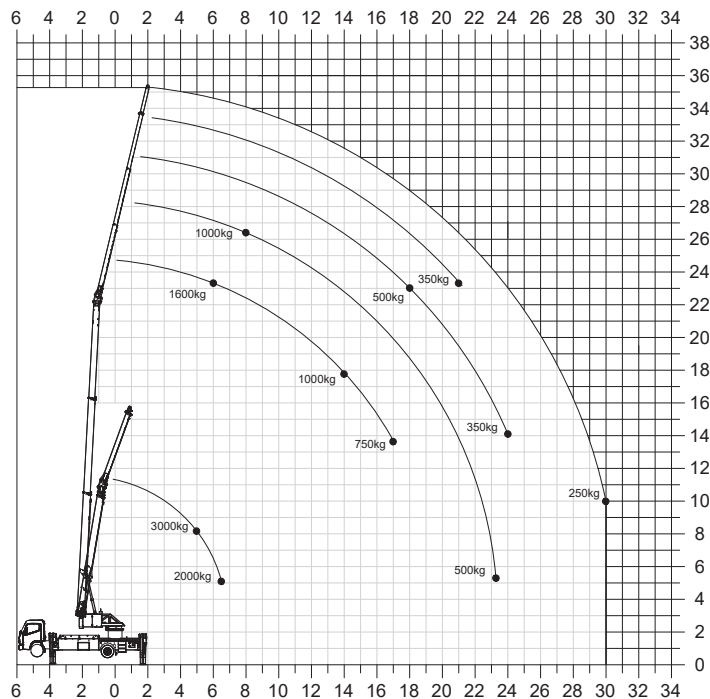

Abaque de nacelle*

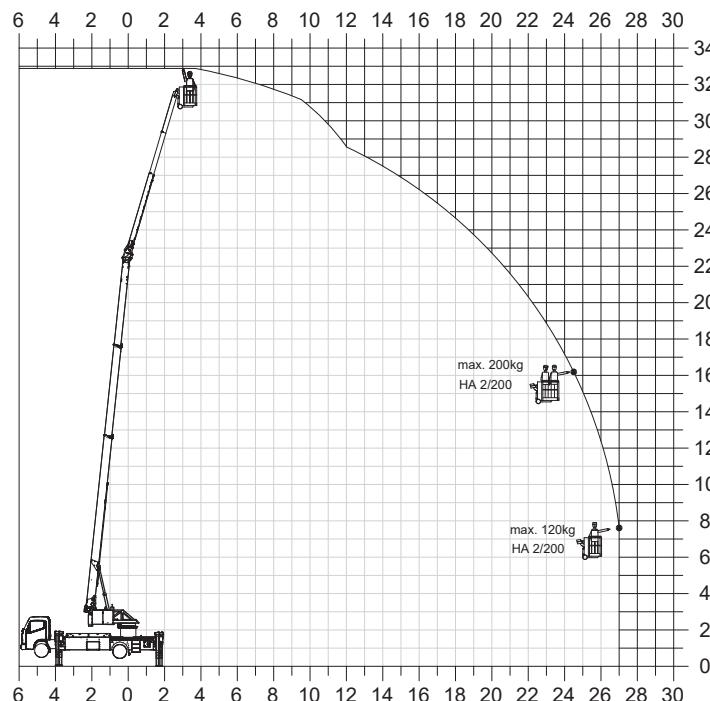

*Les valeurs de portée varient selon le véhicule porteur.

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives et dépendent du véhicule porteur concerné. Des modifications des fonctions et des performances sont également possibles. Les informations reflètent les caractéristiques de l'appareil au moment de

Stand: 01/2024

Klaas All Road - Location Vente SAV Formation Financement

Siège social : 6 allée des primevères - 60440 Nanteuil-le-Haudouin

Tél : 01 43 00 55 96 | contact@klaas.fr